


## DND-AC M6 F PANTHER

### Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)***
0 mm	2230
50 mm	1520
100 mm	953
150 mm	635
200 mm	454
250 mm	326
300 mm	250
350 mm	188
400 mm	145

### Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC M6 F PANTHER

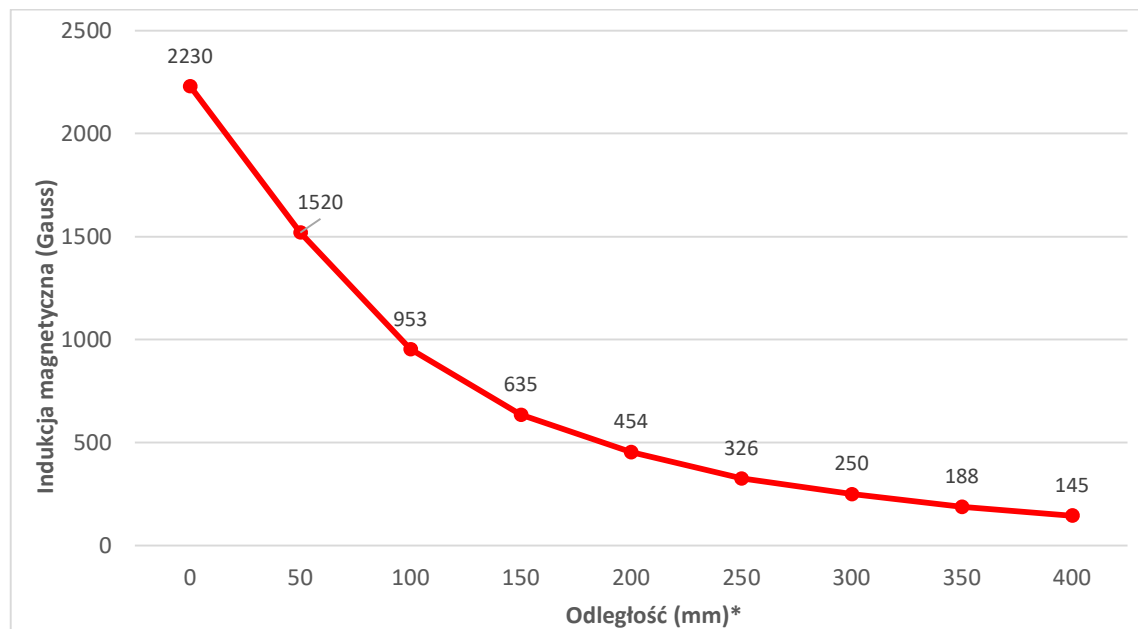

\* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

\*\* Testowanie bez obciążenia materiałem

\*\*\* Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %