


DND-AC Mm3 F TIGER

Indukcja magnetyczna

| Odległość (mm)* | Indukcja magnetyczna (Gauss)*** |
|-----------------|---------------------------------|
| 0 mm | 2130 |
| 50 mm | 1480 |
| 100 mm | 1063 |
| 150 mm | 906 |
| 200 mm | 750 |
| 250 mm | 635 |
| 300 mm | 532 |
| 350 mm | 436 |
| 400 mm | 342 |

Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Mm3 F TIGER

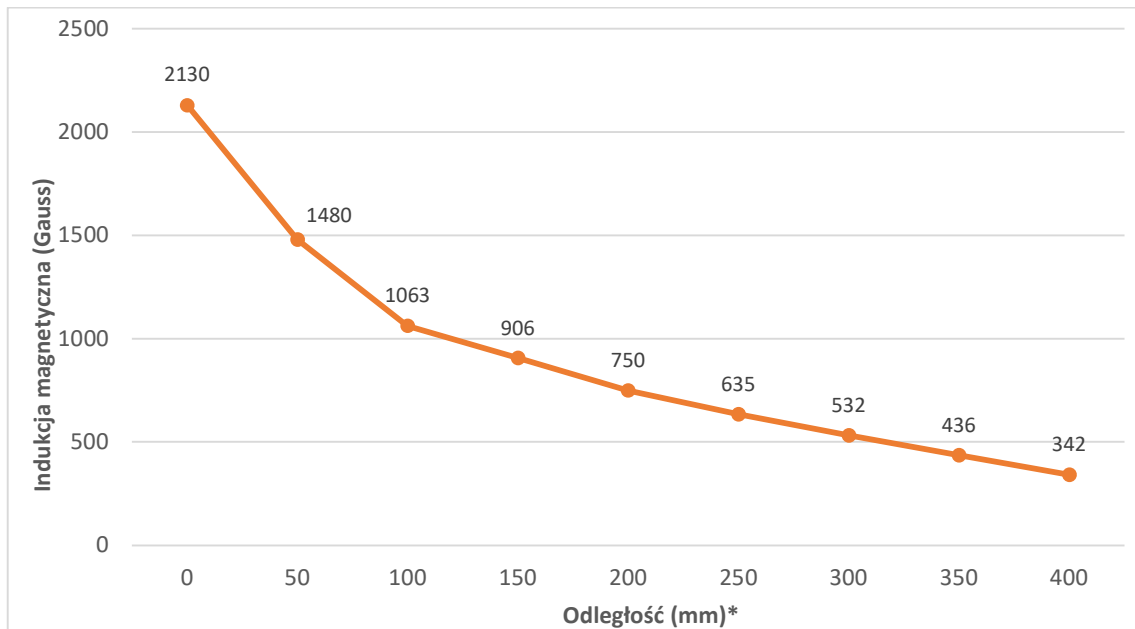

* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

** Testowanie bez obciążenia materiałem

*** Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %