


DND-AC Mm8 F TIGER

Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)***
0 mm	2205
50 mm	1550
100 mm	1136
150 mm	922
200 mm	778
250 mm	654
300 mm	557
350 mm	461
400 mm	359

Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Mm8 F TIGER

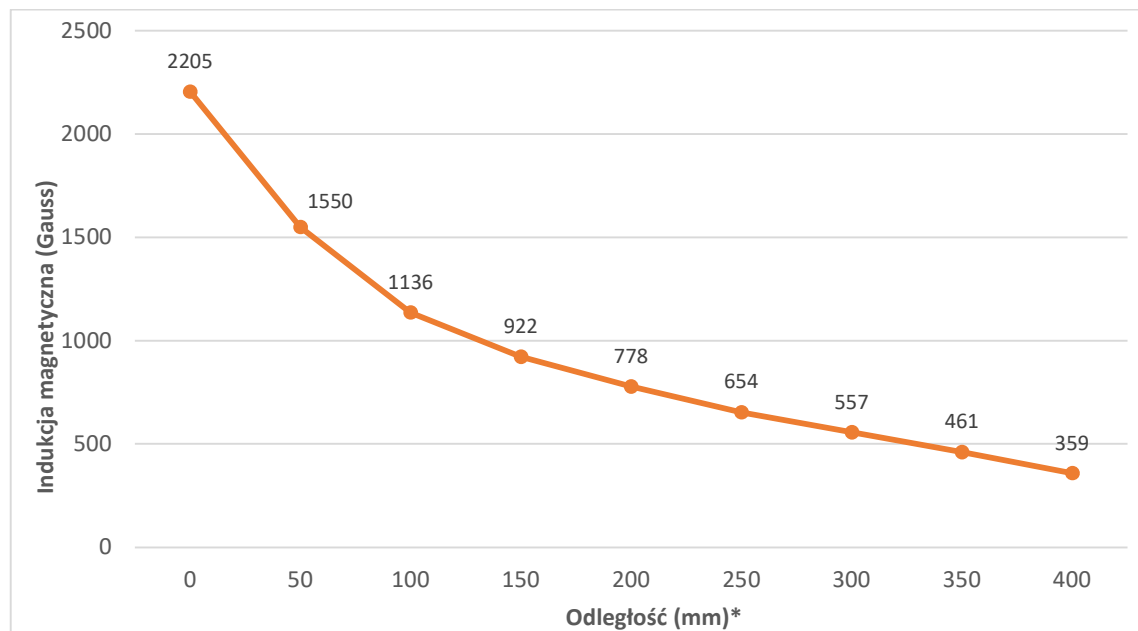

* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

** Testowanie bez obciążenia materiałem

*** Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %