


## DND-AC Ms2 F EKO

### Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)***
0 mm	2050
50 mm	1550
100 mm	1053
150 mm	720
200 mm	530
250 mm	380
300 mm	290
350 mm	210
400 mm	160

### Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Ms2 F EKO

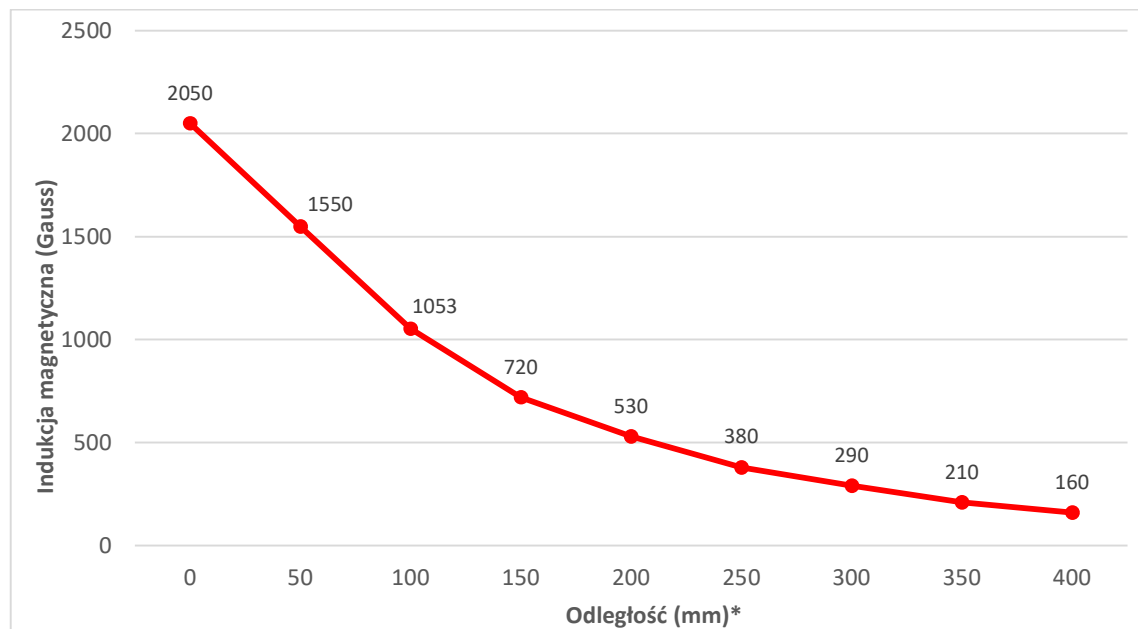

\* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

\*\* Testowanie bez obciążenia materiałem

\*\*\* Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %