


DND-AC Ms3 F EKO

Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)**
0 mm	2090
50 mm	1570
100 mm	1070
150 mm	755
200 mm	553
250 mm	420
300 mm	323
350 mm	251
400 mm	200

Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Ms3 F EKO

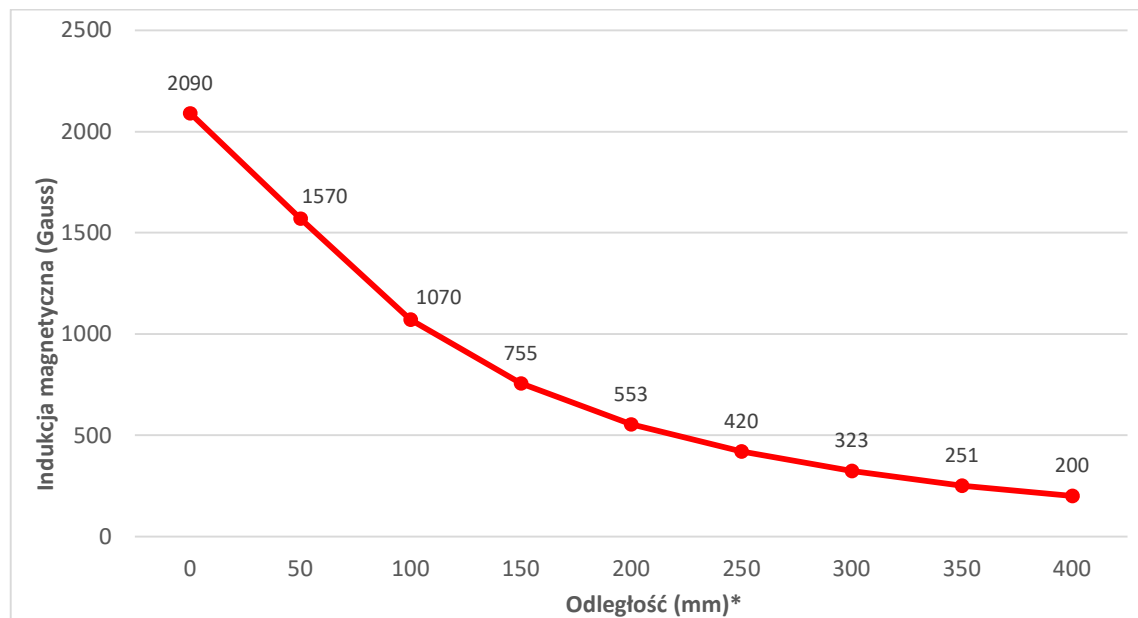

* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

** Testowanie bez obciążenia materiałem

*** Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %