


DND-AC Ms6 F EKO

Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)**
0 mm	2210
50 mm	1570
100 mm	1086
150 mm	864
200 mm	589
250 mm	465
300 mm	373
350 mm	316
400 mm	244

Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Ms6 F EKO

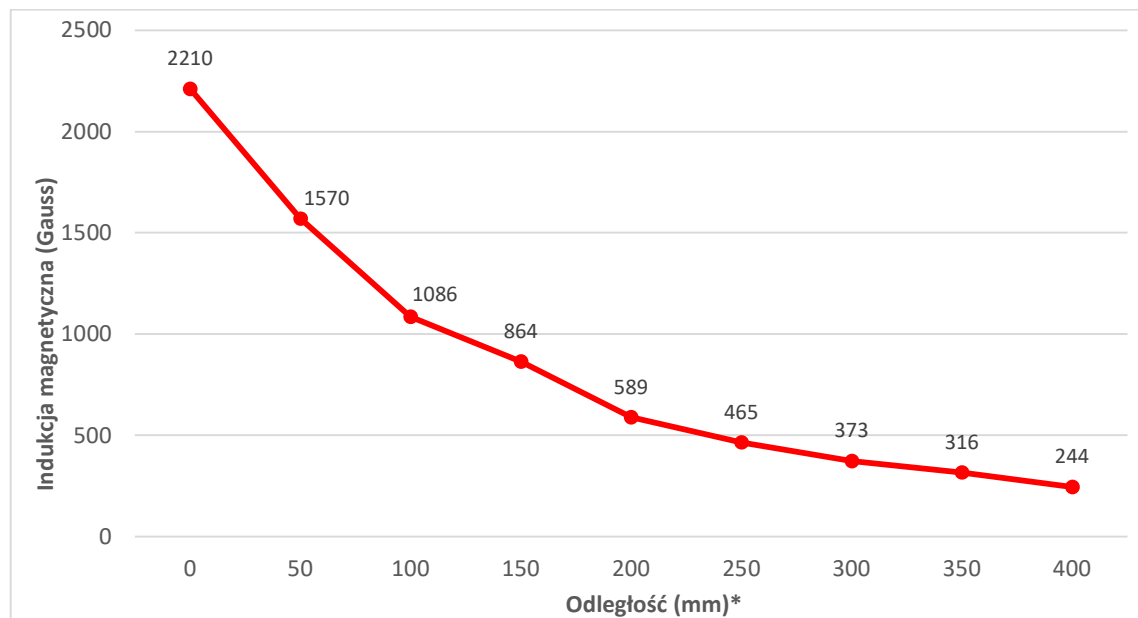

* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

** Testowanie bez obciążenia materiałem

*** Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %