


DND-AC Mx8 F BEAST

Indukcja magnetyczna

Odległość (mm)*	Indukcja magnetyczna (Gauss)***
0 mm	1847
50 mm	1182
100 mm	1027
150 mm	908
200 mm	791
250 mm	697
300 mm	606
350 mm	533
400 mm	471
450 mm	429
500 mm	364

Indukcja magnetyczna (Gauss chart) - DND-AC Mx8 F BEAST

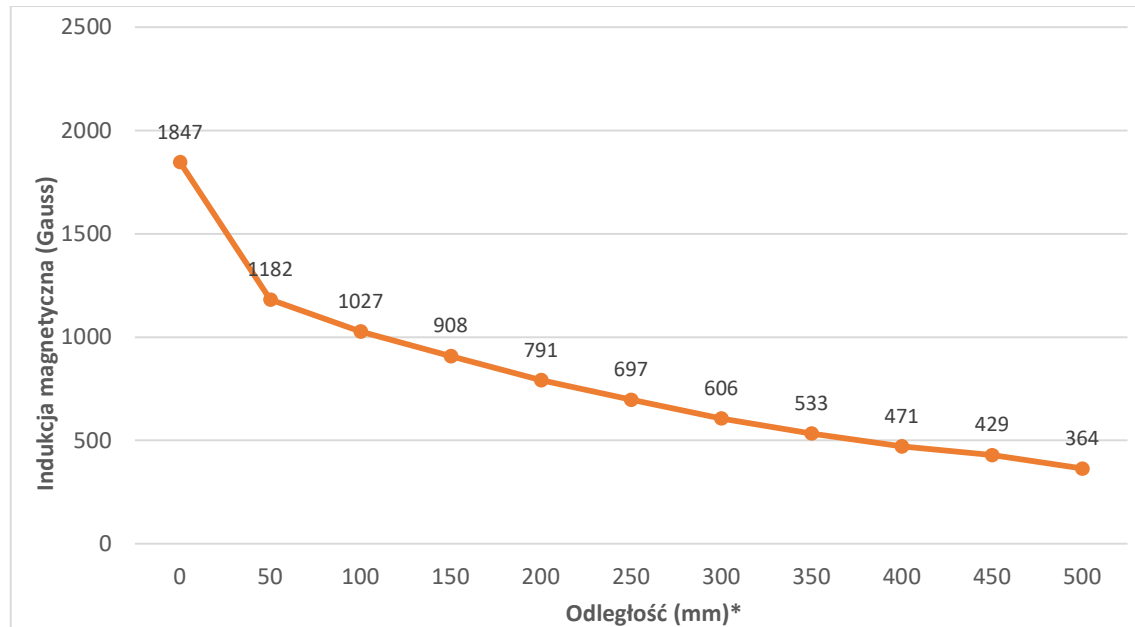

* Pomiar od taśmy separatora do taśmy przenośnika

** Testowanie bez obciążenia materiałem

*** Oś pomiarowa - w środku rdzenia magnetycznego

Tolerancja magnetyczna: +/- 10 %

SOLLAU s.r.o.

Hřivínův Újezd 212
763 07 Velký Ořechov
Republika Czeska

Tel.: +420 576 013 873
E-mail: info@sollau.cz
Web: www.sollau.pl

REGON: 29261759
NIP: CZ29261759